



PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ALT CASH KFT. 1146. BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 53.

TEL.:(36) 1- 252-4338, 1-220-8550, 1-383-3928

Fax: (36) 1-422-0779

E-mail: info@penztargepcentrum.hu

Honlap: www.penztargetpcentrum.hu

SAM4S

&

SAMSUNG

ER-350F

Elektronikus pénztárgép



Kezelési útmutató

Verzió: €1.02-040629-

9	F	F	D
---	---	---	---

AP szám: 465

TARTALOMJEGYZÉK

Üzemeltetési feltételek:	2
A pénztárgép üzembe helyezése.....	2
Mi a NYUGTA?.....	3
A pénztárgép tartozékai.....	4
A pénztárgép előkészítése.....	4
A gép kapacitása.....	4
Kezelői kulcsállások:.....	5
A gép kijelzője:.....	5
A gép billentyűzete:.....	6
A gép bekapcsolása.....	7
Eladói bejelentkezés.....	7
Dátum és idő kijelzése.....	8
Napnyitás.....	8
Váltópénz bevitele.....	9
Pénz kivétek kezelése.....	9
Eladási műveletek.....	9
Árbevétel.....	9
A gyűjtők szerepe árbevételkor.....	10
Egyszerű eladás.....	11
Fizetés utáni visszajáró számítás.....	11
Tétel ismétlés művelete:.....	14
Szorzás árbevételkor.....	14
Osztás.....	14
% számítás.....	15
Összegengedmények adása.....	15
Részösszeg összegengedmény.....	15
Vegyes fizetési mód.....	16
Valuta kezelés.....	16
Törlési és javítási műveletek.....	17
Fióknyitás eladás nélkül.....	17
Eladások ÁRUCIKK billentyű segítségével.....	18
Eladás zárt ÁRUCIKK-vel.....	18
Eladás nyitott ÁRUCIKK-vel.....	19
ÁFA bontás nyugtán belül.....	20
Programozási lehetőségek.....	20
Hibaüzenetek, teendők!.....	22
Kézpénz és csekk meghatározás.....	26
Jelentések, zárások.....	26
Tájékoztató -X- módú jelentések.....	27
Összes ÁRUCIKK eladások jelentése.....	30
Időszaki összes ÁRUCIKK eladások jelentése.....	30
ÁRUCIKK forgalomjelentés megadott sorszámtól - sorszámgig.....	30
Időszaki ÁRUCIKK forgalomjelentés megadott sorszámtól - sorszámgig.....	30
Gyűjtő forgalomjelentés.....	31
Időszaki gyűjtő forgalomjelentés.....	31
Eladó forgalom jelentés.....	31
Időszaki eladó forgalom jelentés.....	31
NAPI FORGALMI JELENTÉS (ZÁRÁS) KÉSZÍTÉSE.....	32
Adómemória leolvasások.....	34
Leolvasás kezdő- és záró sorszám szerint.....	34
1. Függelék: Elővigyázatossági rendszabályok.....	37
Kivágható billentyűzet:.....	39

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230V 50 Hz
Teljesítményfelvétel:	34,5W
Működési hőmérséklet:	0 - 40 C
Méretek:	
Gép:	400 X 450 X 266 mm (kasszával)
Fiók:	400 X 450 X 98 mm
Gép tömege:	15,5 kg
Kijelző:	10 számjegy
Vevő kijelző:	10 számjegy
Nyomtató:	SAMSUNG ERP-200 mátrix
Papír mérete:	57,5 mm széles max. 60 mm átmérőjű, indigós.
Festékkazetta típusa:	SP 300
RS232-es kapcsolat:	Standard PC csatlakozó (opcionális)

Üzemeltetési feltételek:

A készülék csak zárt térben üzemeltethető, nedvességnek kitenni életveszélyes és tilos!

A pénztárgép teljes feszültség mentesítése, csak a hálózati csatlakozóaljzathól történő kihúzásával valósul meg! Ne használja a pénztárgépet olyan hálózati csatlakozóról, melybe induktív jellegű fogyasztók is csatlakoznak: pl. hűtőgép, villanymotor, klíma berendezés stb.

A pénztárgép rendelkezik egy beépített akkumulátorral. Ezt az akkumulátort legalább kétfévente ellenőriztesse, mert ezen alkatrészek szavatossága két év. Amennyiben hosszú ideig nem használja a pénztárgépet, akkor havonta egyszer, legalább 24 órára csatlakoztassa hálózatra. A kezelői kulcsot hagyja „kikapcsolt” (OFF) állásban.

Ez alatt az idő alatt a pénztárgépben lévő akkumulátor feltöltődik, így elkerülhető, hogy amikor használni szeretné a pénztárgépet, az nem fog megfelelően működni.

A pénztárgép, csepegő víz ellen nem védett!

Amennyiben kávé vagy egyéb folyadék ömlik a gépbe, akkor azonnal kapcsolja ki, a hálózati adaptert húzza ki a fali csatlakozóból. Értesítse a szervizt!

Folyadék beömléséből eredő meghibásodásért nem vállaljuk a garanciát!

A pénztárgép üzembe helyezése

A pénztárgépet a szerviz helyezi üzembe.

A pénztárgépeket programozni szükséges!

Az alábbi programozásokat el kell végeztetni az üzembe helyező szervizzel:

- dátum, idő beállítás,
- fejlécprogramozás, ahol a bolt neve, címe, adószáma kell, hogy megjelenjen,
- áfa- és gyűjtő beállítás
- adómemória üzembe helyezése

Gépkönyv kitöltése: az üzembe helyező szerviznek ki kell töltenie a gépkönyvet. A gépkönyvet mindig a gép mellett kell tartania!

Amennyiben a gépkönyv elveszik, megsemmisül, akkor Önnek azonnal a szervizhez vagy a pénztárgép forgalmazójához kell fordulnia pótlásért!

A gépkönyv meglétét, helyes vezetését az APEH munkatársai ellenőrizhetik!

Lásd még: „Kitöltési útmutató”-t a gépnapló utolsó oldalán.

Mielőtt szervizbe viszi a pénztárgépet, ajánlott az időszakai zárást, vagy az időszakai X jelentést lekérni, amikor ez lehetséges!

Mi a NYUGTA?

```

ALT CASH KFT.
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
1146 BUDAPEST
THÖKÖLY ÚT 53.
TEL.: 4220778.2208550
Adószám 12345678-9-14
NYUGTA
Gyűjtől 100F A
ÖSSZESEN 100F
KP. 100F
Tételszám 1
Ny.sz. 3
0 Eladól
Köszönjük!
2004/06/14 HÉT 10:22
AP277123456

```

A nyugta olyan pénztárgép által nyomtatott adóügyi bizonylat mely APEH által jóváhagyott adómemóriás pénztárgéppel készül.

A nyugtának az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

- a pénztárgép adómemóriája legyen beindítva,
- a fejléc legyen szabályos, a gép nyomtassa az Ön adószámát,
- dátum / idő legyen pontos, ezt minden napi kezdéskor ellenőrizze,
- a vásárló által kapott nyugtán a „NYUGTA” felirat látható,
- a nyugta végén szerepelnie kell az ún. AP jelnek, valamint,
- egy 9 jegyű számnak, mely egyértelműen azonosítja a gépet

```

ALT CASH KFT.
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
1146 BUDAPEST
THÖKÖLY ÚT 53.
TEL.: 4220778.2208550
Adószám 12345678-9-14
NYUGTA
Gyűjtől 100F A
MEGSZAKÍTÁS
ÖSSZESEN: 0Ft
Ny.sz. 4
2004/06/14 HÉT 10:23
AP277123456

```

Amikor a nyugta kinyomtatása nem teljesíthető (pl.: mert kifogyott a papír, vagy megszakadt a nyomtatás) akkor a pénztárgép megszakítja a nyugtát és megismétli a teljes bizonylat kinyomtatását, addig a tételig, amíg az értékesítés történt. Amennyiben a nyugta lefizetésekor történik a papírkifogyás, akkor a nyugta újra kinyomtatásra kerül.

Napi zárás nyomtatása estén is ugyanez történik.

```

????ALT?CASH?KFT.????
???PÉNZTÁRGÉPCENTRUM????
????1146?BUDAPEST?????
????THÖKÖLY?ÚT?53.????
??TEL.:4220778.?2208550??
Adószám?????-
????Gyakorló?üzemmód
Gyűjtől????????????100F?A
ÖSSZESEN????????????100F
KP.????????????????100F
Tételszám????????????1
Gyak.sz.????????????2
0????????????????Eladól
??Köszönjük!
2004/06/14:HÉT????10:56
????Gyakorló?üzemmód

```

A pénztárgép kezdeti időszakban (Gyakorló üzemmód) nem kezeli az adómemóriát! A beindítást a szerviznek kell elvégezni!

Amíg az adómemória nem működik, lehetősége van a gyakorlásra!

Nagyon fontos tudni, hogy amíg a gép adómemóriája nem üzemel, addig nyugtát nem adhat vele és eladási helyre, nem teheti a gépet! Gyakorlásra a jelenlegi jogszabályok szerint 8 napig van lehetőség, ezek után üzembe kell helyezni a pénztárgép adómemóriáját!

Gyakorló üzemmódban a pénztárgép kérdőjeleket ír ki a szóközők helyére.

Bármely bizonylat (adóügyi-nem adóügyi) nyomtatását kizárólag NAPNYITÁS után lehet kezdeményezni!

A pénztárgép tartozékai


- 1 db. REG feliratú kulcs
- 1 db. Z feliratú kulcs
- 1 kezelői könyv
- 1 gépkönyv
- 1 tekercs papír
- 1 festékkazetta
- ellenőrzőszalag csévéelő

A pénztárgép előkészítése

A pénztárgép előkészítéséhez az alábbi tennivalókat jelenti:

- hálózatra csatlakoztatás
- papír befűzés
- festékkazetta behelyezés



Papír befűzése

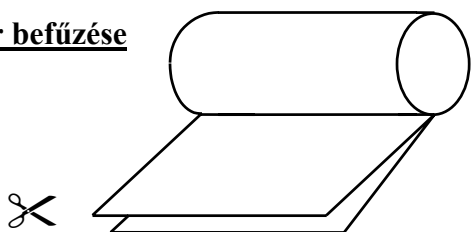

Először a tekercset készítse elő a befűzéshez. A lezáró ragasztó papírt távolítsa el, majd a két példányt ollóval vágja egyenesre.

Helyezze be a fészekbe a papírszalagot úgy, hogy a papír alulról jöjjön felfelé.

Kapcsolja be a pénztárgépet a kulcs REG állásba fordításával! Ha az ábra szerint behelyezte a papírt, akkor a tekercs egyenesre vágott végét kézzel illessze a papír bevezető részbe és nyomja le a **BLOKK TOV.** billentyűt mindaddig, míg a nyomtató résén kb. 12 cm hosszan kijön. **A papírnak a jobb oldalon lévő papírérzékelő résben kell vezetődnie!**

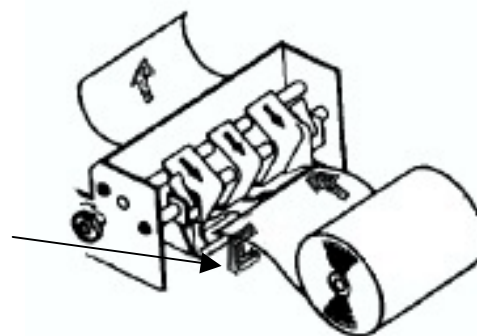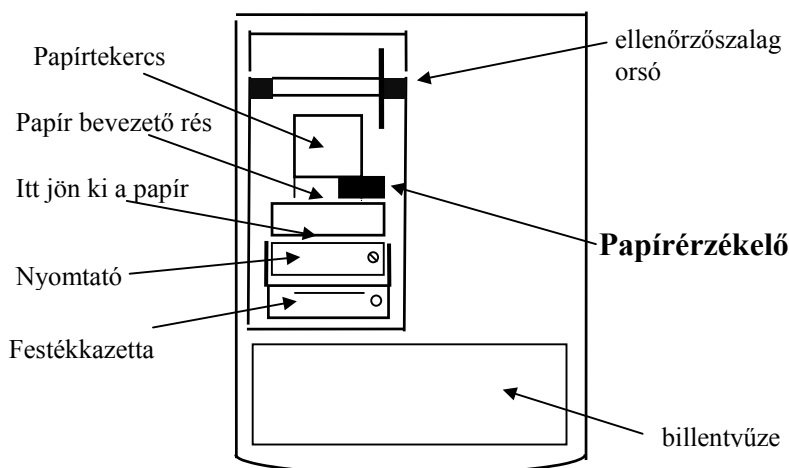

A helytelen papírbefűzésből adódó meghibásodások javítása nem garanciális.

A gép kapacitása

Egy tétel:	max. 99 999 999
A tételek száma egy nyugtán belül:	max. 400
Egy nyugta végösszege:	max. 99 999 999
Egy nap forgalma:	max. 50 000 000 000
A GT:	max. 9 999 999 999 999 999
Gyűjtők száma:	max. 8
Árucikkek száma:	max. 300
Napi zárások száma:	max. 2500


Amennyiben a nyugta végösszege meghaladja az összeghatárokat, a gép az **E3** hibaüzenetet írja ki a kijelzőre!

Ekkor több tétel nem üthető a gépbe. A **TÖRLÉS** billentyű lenyomása után a nyugtát le lehet zárni!

A pénztárgépbe egy nyugtán belül maximum **400** tétel üthető. Ezután a kijelzőn **E6** hibaüzenettel jelez!

Ekkor a **TÖRLÉS** billentyű lenyomása után a nyugtát le lehet zárni!

Kezelői kulcsállások:



OFF kulcsállás: a pénztárgép kikapcsolt állapotban, de áram alatt van.

REG kulcsállás: ebben az állásban lehet „Napnyitást” végezni és eladni.

X kulcsállás: ebben az állásban tájékoztató jelentéseket kérhet.

Z kulcsállás: ebben az állásban záró- és adómemória jelentések olvashatók le.


Kezelői kulcsok:

A kulcsokat feliratuk alapján különböztetheti meg egymástól!

Feliratuk szerint lehet:

- **REG** csak REG azaz kezelői állásba fordítható,
- **Z** kezelői, X, Z állásba fordítható, ezekkel lehet jelentéseket, zárásokat készíteni.

A gép kijelzője:

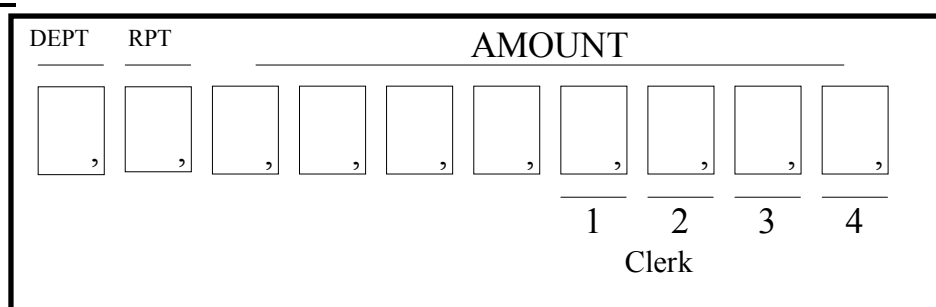

A gép kijelzője a jobb oldali 8 számjegyen, az **AMOUNT** felirat alatt, jeleníti meg az eladási árat, valamint a fizetendő összeget.

A **DEPT** (gyűjtő) felirat mutatja meg, hogy az utolsó eladásnál hányadik gyűjtőt használta.

A **RPT** (tétel) felirat alatt azt láthatjuk, hogy az utolsó gyűjtőt hányszor használtuk ismétlésre. Ha a 8. helyi értéket is felhasználjuk, vagy felhasználódik az eredmény által akkor az itt megjelenő szám **NEM** a tételszámot jelöli! Amennyiben egyazon gyűjtőt 10-nél többször használ, akkor a tételszám ismét 1-ről indul!

A **CLERK** (kezelő) felirat fölött láthatja, hogy a lehetséges 4 kezelő közül hányadik van bejelentkezve.

A gép billentyűzete:

BLOKK TOV.	KASSZA NYITÁS	SZORZÁS	7	8	9	4	8	ÁRUCIKK	ELADÓ	PÉNZ BE
-	+%	-%	4	5	6	3	7		ADD CHECK	PÉNZ KI
CANCEL	RF	JAVÍTÁS	1	2	3	2	6	RÉSZÖSSZEG	CSEKK	HITEL
€	ÁFA	TÖRLÉS	0	00	.	1	5		KP FIZET	

Billentyű	Funkció
BLOKK TOV.	A papír továbbítására szolgál
JAVÍTÁS	Az elért tételek azonnali és későbbi törlésére szolgál
-%	%-os engedmények adására szolgál
+%	%-os felárak adására szolgál
PÉNZ BE	Váltópénz bevitelére szolgál
PÉNZ KI	Fiókösszeg csökkentésének a regisztrálására való, kifizetés
€	Euró vagy más idegen pénznemben való fizetéskor átváltás kiszámítása, fizetése
RF	Adómemória kiolvasásakor használt billentyű
-	Adott összegű engedmény adására és időszaki jelentésre szolgál
ÁFA	Nyugtán részletezi az ÁFA értékeket
TÖRLÉS	Hibás beírás törlésére szolgál
KASSZA NYITÁS	Kinyitja a fiókot
SZORZÁS	Árbeviteli adatok szorzására, osztására, dátum, idő kijelzésre szolgál. Adómemória kiolvasásnál is használatos
ÁRUCIKK	Programozott árucikkek bevitelére szolgál
ELADÓ	A 4 lehetséges eladó kijelölésére szolgál
HITEL	Hitel fizetésmódok, kezelésére szolgál. Lezárja a nyugtát.
CSEKK	Csekk, vásárlási utalvány, stb. fizetések, kezelésére szolgál. Lezárja a nyugtát
RÉSZÖSSZEG	A nyugta eladási adatait összegzi, lezárás nélkül
KP. FIZET	A készpénzes fizetések, kezelésére szolgál, lezárja a nyugtát.
0..9,00	Számbillentyűk
.	Tizedespont, szorzáskor, valutaváltás megadásánál, osztáskor használjuk
1 — 8 -ig	Gyűjtő billentyűk
CANCEL	Szerviz által használt billentyű
ADD CHECK	Nem használt billentyű

A gép bekapcsolása

Bekapcsoláskor az alábbi eljárást kövesse!

I. Dugja be a gépet a konnektorba!

Ekkor a gép a következőt nyomtatja:

Hálózatkimaradás!

Ezután kb. 4 mp–es adómemória ellenőrzés követ, amit a pénztárgép a kijelzőn „t E S t” felirattal jelez. Ez idő alatt a géppel dolgozni nem lehet.

II. Kapcsolja a kezelői kulcsot **REG** állásba.

Amennyiben nincs érvényes kezelő bejelentkezve, akkor a következő feliratot olvashatja a kijelzőn:

C L O S E D

E felirat esetén el kell végezni az **eladói bejelentkezés** műveletét ahhoz, hogy hozzákezdhessen az eladáshoz!

Amennyiben a kijelzőn megjelenik a **0**, akkor kezdheti a munkát!

Eladói bejelentkezés

A kulcsot fordítsa <REG> állásba!

A **pénztárgépet 4 kezelő** kezelheti, jelentősége, hogy a napi jelentésen a négy eladó forgalma külön-külön megjelenik, valamint beállítható, hogy az eladó által végzett egyéb műveleteket is megjelenítse. A pénztárgép a nyomtatott jelentéseken, nyugtán Eladó1-4-ig jelöli a pénztárosokat, de lehetőség van 6 karakteren megnevezés programozására is. Beállítható még, hogy minden nyugta után kötelezően be kelljen jelentkeznie az eladónak. Kérje a szerviz segítségét!

Eladói sorszámok: **① ② ③ ④**

A bejelentkezés művelete:

[Írja be a fenti sorszámok egyikét, pl.: 1] Majd nyomja le az **ELADÓ** billentyűt!

Ekkor a kijelzőn a megfelelő eladó sorszám szerint kigyullad alul, **egy vonal, a „Clerk” felirat felett**, amely mutatja, hogy hányas számú eladó volt az, aki utoljára bejelentkezett.

Ha helyesen járt el, akkor a kijelzőn megjelenik a **0**, mégpedig a tizedes üzemének megfelelően. Ha véletlenül hibás számot adott meg, akkor a kijelzőn megjelenik az **E1** felirat, a gép sípolni kezd.

Ekkor nyomja le a **TÖRLÉS** feliratú billentyűt, és a bejelentkezést kezdje újra! **Amennyiben eladó váltás történik, akkor először ki kell jelentkezni.**

Ha ki akar jelentkezni, akkor az alábbi eljárást kell követnie:

[Üssön be egy 0 -t!] a számbillentyűzeten Majd nyomja le az **ELADÓ** billentyűt!

A művelet hatására a gép ismét a **CLOSED** feliratot írja ki a kijelzőre, ami azt jelenti, hogy nincs senki sem bejelentkezve, azaz nyugta nem adható ki!

☞ **Lehetőség van arra**, hogy a bejelentkezéshez **titkos kódot** alkalmazzon! Ebben az esetben a szerviz beprogramozza Önnek a kívánt kódot.

A kód egy 6 jegyű szám lehet!

Ekkor a következők szerint lehet csak bejelentkezni:

[Írja be az eladó sorszámát: 1 vagy 2 vagy, 3 vagy 4!]

Nyomja le az **ELADÓ** billentyűt!

Ekkor a kijelzőn megjelenik egy vonal – [Írja be a 6 jegyű kódot !]

Majd ismét nyomja le az **ELADÓ** billentyűt!

A kódot csak a szerviz tudja megváltoztatni!

Dátum és idő kijelzése

A pénztárgép a kijelzőjére képes megjeleníteni az aktuális dátumot vagy időt („NAPNYITÁS” előtt célszerű elvégezni a dátum és idő ellenőrzése céljából).

A művelet feltételei: a kulcs legyen <REG> állásban, legyen bejelentkezett kezelő!

Művelet: Nyomja le a **SZORZÁS** billentyűt (a kijelzőn pl. 04-05-14, azaz 2004 május 14. látható).

Ezután ismételten nyomja meg a **SZORZÁS** billentyűt, így az aktuális idő kerül kijelzésre.

Amennyiben ismételten megnyomja a **SZORZÁS** billentyűt, akkor kilépünk ebből a funkcióból, és a kijelzőn megjelenik a „0”.

A dátum vagy az idő kijelzése alatt más funkció (pl.: eladás) nem kezdhető meg.

Napnyitás

A pénztárgépen a minden napi zárás után, az értékesítés megkezdése előtt kötelezően el kell végezni a „NAPNYITÁS” műveletet! A napnyitás előtt mindig ellenőrizze az időt, ilyenkor lehetőség van az idő beállítására, **de csak 1 óra 5 percet lehet előre, illetve vissza állítani**, a pénztárgép által nyilvántartott időhöz képest, 1 óra 6 perc és 22 óra 54 perc között.

A művelet feltételei: a kulcs legyen <REG> állásban, legyen bejelentett kezelő! A „NAPNYITÁS” műveletet csak akkor lehet elvégezni, ha nem volt még NAPNYITÁS!

Ha az idő pontos és ezért nem szeretne változtatni rajta:

Nyomja le a **-** és az **RF** billentyűt.

Amennyiben az idő módosítása szükséges napnyitáskor:

Üsse be négy számjegyen az időt (16 óra 20 perc esetén: 1620) és nyomja le az **RF** billentyűt. Ekkor átállítja a gép az időt és

NAPNYITÁS-t végez, amit ki is nyomtat.

Ha E1 hibaüzenet érkezik:

Ha gép nyomtat egy sort („Napnyitás”) és a kijelzőn E1 jelenik meg, sípól akkor nem engedélyezett időt ütött be!

Nyomja meg a **TÖRLÉS** gombot és ismételje meg előlről, **helyes időponttal!**

Ha **IDŐSZAKI** jelentést, zárást akar lekérni a pénztárgép memóriájából, azt mindig a **NAPNYITÁS** után közvetlenül, az első nyugta kiadása előtt végezze el!

ALT CASH KFT.	
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM	
1146 BUDAPEST	
THÖKÖLY ÚT 53.	
TEL.: 4220778.2208550	
Adószám	12345678-9-14
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
Napnyitás	
N.A.Biz.sz.	1
0	Eladói
© '95-'04 by SDL-AltCash	
2004/06/14 HÉT	10:30
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Váltópénz bevitele

ALT CASH KFT.	
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM	
1146 BUDAPEST	
THÖKÖLY ÚT 53.	
TEL.: 4220778, 2208550	
Adószám	12345678-9-14
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
Pénz be	100F
KP.	100F
N.A.Biz.sz.	3
0	Eladó1
© '95-'04 by SDL-AltCash	
2004/06/14 HÉT	10:25
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

A művelettel regisztrálhatja a géppel, hogy az eladó mennyi pénzt kapott a forgalom indulásakor, pl. azért, hogy vissza tudjon adni a vásárlóknak.

A művelet feltételei: a kulcs legyen <REG> állásban, legyen bejelentett kezelő!

[Írja be az összeget !] Nyomja le a **PÉNZ BE** és ezután

vagy a **KP. FIZET** billentyűt készpénz esetén

vagy a **CSEKK** billentyűt csekk esetén!

Tehát a műveletet a két billentyű valamelyikével kell lezárni. Ha készpénz a befizetett összeg, akkor a **KP. FIZET** billentyűvel zárja, ha más fizetőeszköz, akkor a **CSEKK** billentyűvel!

Pénz kivétek kezelése

ALT CASH KFT.	
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM	
1146 BUDAPEST	
THÖKÖLY ÚT 53.	
TEL.: 4220778, 2208550	
Adószám	12345678-9-14
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
Pénz ki	500F
KP.	-500F
N.A.Biz.sz.	4
0	Eladó1
© '95-'04 by SDL-AltCash	
2004/06/14 HÉT	10:25
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

A művelettel regisztrálhatjuk a géppel, hogy mekkora összeget vagy csekket stb. vett ki a fiókból.

A művelet feltételei: a kulcs legyen <REG> állásban, legyen bejelentett kezelő!

[Írja be az összeget !] Nyomja le a **PÉNZ KI** és ezután

vagy a **KP. FIZET** billentyűt készpénz esetén

vagy a **CSEKK** billentyűt csekk esetén!

Tehát a műveletet a két billentyű valamelyikével kell lezárni. Ha készpénz a kivett összeg, akkor a **KP. FIZET** billentyűvel zárja, ha más, fizetőeszköz, akkor a **CSEKK** billentyűvel!

Eladási műveletek

Minden eladási műveletet **REG** kulcsállásban végezhet!

Normál eladás

Az eladási művelet három fő műveletsorozatból állhat.

- I. árbevétel gyűjtők vagy **ÁRUCIKK**-ek használatával.
- II. szükség szerinti javítások, korrekciók.
- III. nyugta lezárása, fizetési módtól függően.

Árbevétel

☞ Fontos tudnivalók!

- Árbevételre a számbillentyűket használjuk, ideértve a **00** billentyűt is. A tizedes pont billentyűt csak szorzáskor, osztáskor és százalék számításakor alkalmazhatja!
- A részösszeg képzése után a nyugta összege csökkenthető, minimálisan nulláig, illetve tovább növelhető újabb tételek bevitelével.
- Ha az ár beírása közben (a gyűjtő billentyű lenyomása előtt) észrevette, hogy hibás összeget írt be, akkor a **TÖRLÉS** billentyű lenyomásával letörölheti a kijelzőről a

hibás összeget és a helyes adatokat írhatja be.

ÁRBEVÉTEL SORÁN A TIZEDESPONT BILLENTYŰT NEM HASZNÁLHATJA!

A gyűjtők szerepe árbevitelkor

A gyűjtők, melyből 8 van a gépben, alapvetően **árucikk- és ÁFA** csoportok elkülönítésére szolgál. Azokat a gyűjtőket használhatja csak, amelyekhez a szervizzel ÁFA kört programoztatott. Amennyiben olyan gyűjtőbe kíván árat bevinni, amely nincs felprogramozva, a kijelzőn megjelenik az E1 hibaüzenet és sípol a gép.

Egy példán keresztül szemléltetjük!

A mintaüzletben, mely élelmiszerbolt, árucikkenként csoportosíthatunk.

Vannak pl.: pékárúk (1 gyűjtő), tejtermékek (2 gyűjtő), édességek (3 gyűjtő), vegyi (4 gyűjtő), italárúk (5 gyűjtő), húsárúk (6), dohány (7 gyűjtő), valamint egyéb (8 gyűjtő) termékek,

A gyűjtőket a fenti 8 csoport gyűjtő szerint kezelheti!

A következő eladási műveletek folynak le.

A vevő kosarából

elsőnek kenyér kerül elő:

beüti az árat, majd lenyomja az 1. gyűjtőt.

1

a következő cikk 1 doboz csokoládé:

beüti az árat, majd lenyomja a 3. gyűjtőt.

3

a következő áru tej legyen:

beüti az árat, majd lenyomja a 2. gyűjtőt.

2

utolsó áru legyen a hús:

beüti az árat, majd lenyomja a 6. gyűjtőt.

6

Mi is történt és mi értelme?

Az egyes cikkeket, csoportokat egy – egy gyűjtőben regisztráltatta, így az azonos ÁFA körbe tartozó cikkek is elkülönítve szerepelnek majd a napi „X”, valamint az időszakos jelentésen.

Ez azért hasznos, mert a jelentéseken leolvashatja, hogy mennyi áru fogyott, pl. darab, liter, valamint összesen mekkora összegű forgalom volt gyűjtőnként (cikkenként).

Tehát: ily módon a gép az adott gyűjtőbe ütött termékek bruttó forgalmát összesíti, számon tartja az eladott tételek mennyiségét.


Azonos ÁFA körbe tartozó cikkek értékesítése esetén is szükséges legalább egy gyűjtőt programoztatni az adott ÁFA körhöz!

Ezen kívül, gyűjtőt lehet egytételéssé tenni (gyűjtő leütése után azonnal fizetési a nyugtát készpénzzel), továbbá rögzített árat programoztatni (gyűjtő leütésre azonnali eladás történik a beprogramozott áron).

Megoldható az is, hogy egy meghatározott összegnél nagyobb ne lehessen beütni, ezáltal a téves árbevitel kiküszöbölhető.

További információkat lásd a programozási lehetőségek fejezetben!

☞ **A fenti funkciók beállításához, programozásához kérje a szerviz segítségét!**

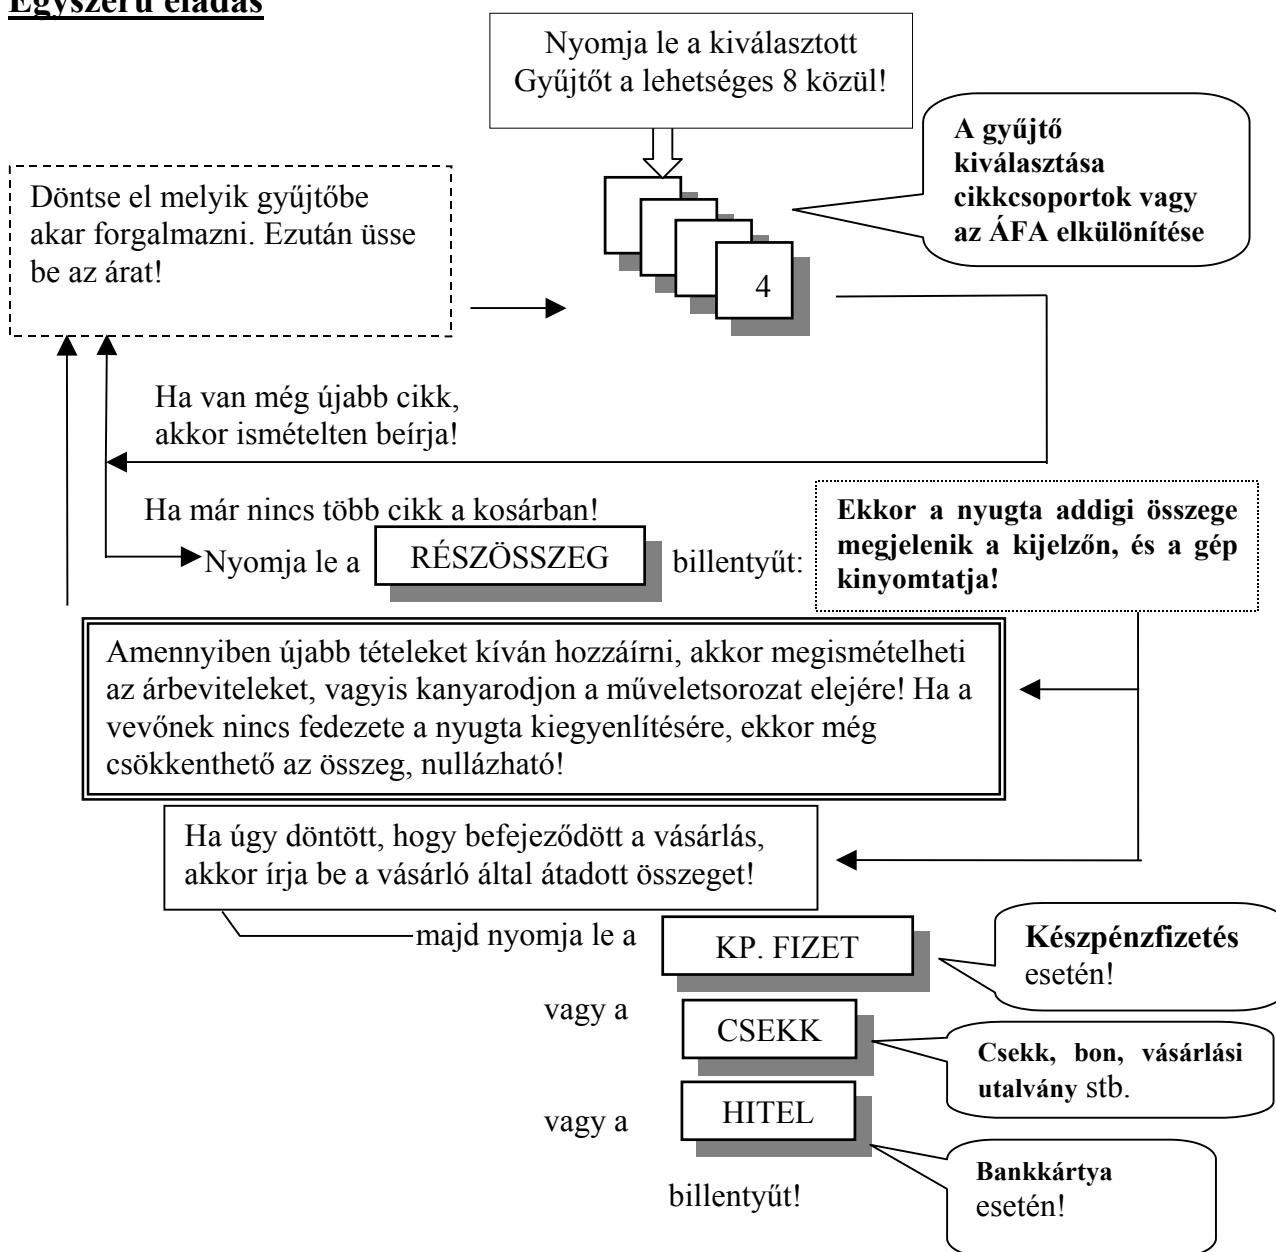Egyszerű eladás

Ekkor a kijelzőn megjelenik a visszajáró összeg!

Ha a beírt, -vásárló által átadott összeg- kevesebb, mint a fizetendő, akkor a gép nem zárja le a nyugtát, a kijelzőn az „F” jel után a maradék fizetendő összeg látható! Várakozik az újabb fizetési mód billentyű lenyomására! Lásd „Vegyes fizetési mód”.

Fizetés utáni visszajáró számítás

Amennyiben a NYUGTA fizetésre került, lehetőség van utólag visszajárót számoltatni a géppel, de csak közvetlenül a fizetés után egy alkalommal. Tegyük fel, hogy a NYUGTA végösszege 5123 Ft volt. A visszajáró számításához üsse be az átvett összeget, pl.:6000, majd nyomja meg a **KP. FIZET** billentyűt.

Ekkor a gép kiszámolja a visszajárót, jelen esetben 877 Ft, és ezt a kijelzőn megjeleníti, oly módon, hogy a jobb oldalon az összeg, a baloldalon pedig „C” karakter van, ami a visszajárót jelöli. A gép ezután kinyitja a kasszát.

A fizetési műveletet egy újabb **példán** keresztül szemléltetjük!


A vevő kosarában a következők vannak:

- 1 kg. Kenyér, 110 Ft,

- 1 üvegsör 100 Ft

- cigaretta 330 Ft

Az egyes cikkek beírása és a gyűjtő lenyomása után a kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

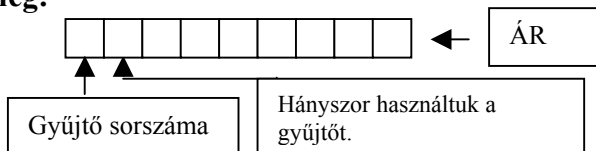

Beírja a 330 Ft-ot, majd lenyomja a dohány gyűjtőt.


Beírja a 100 Ft-ot, majd lenyomja az ital gyűjtőt.

Beírja a 110 Ft-ot, majd lenyomja az élelmiszer gyűjtőt.

A cikkek bevitele után részösszeget képzünk a RÉSZÖSSZEG billentyű lenyomásával.


Ekkor a kijelzőn a következő jelenik meg!

Részösszeg jele



Részösszeg

Beírja a vásárló által átadott összeget, 1000 Ft-t!
Majd lenyomja valamelyik fizető billentyűt:



KP. FIZET


vagy

CSEKK

vagy

HITEL

Ekkor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg:



Visszajáró összeg jelzése

Visszajáró összeg

FONTOS !

Amennyiben a vásárló által fizetett összeg kevesebb, mint a nyugta végösszege, akkor a gép nem fejezi be a lezárást! Kiírja a kijelző jobb oldalára az „F” karaktert (fizetendő) a baloldalra a hiányzó összeget és csak valamelyik lezáró billentyű újra lenyomására fejezi be a nyugtát!
A fizetés megkezdése után újabb tétel nem adható el!

ALT CASH KFT.
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
1146 BUDAPEST
THÖKÖLY ÚT 53.
TEL.: 4220778, 2200550
Adószám 12345678-9-14

NYUGTA

Gyűjtő1	1000F A
Gyűjtő2	1000F B
Azonnali storno	
Gyűjtő2	-1000F B
Gyűjtő2	500F B
Gyűjtő3	1000F C
Tétel felár	10%
összes	100F C
Gyűjtő4	1000F D
T.engedmény	-30%
összes	-300F D
5 x	020
Gyűjtő5	100F E
999/6.25 x	05
Gyűjtő5	799F E
Részössz.	4199F
R.engedmény	-10%
R.engedmény	-100F A
R.engedmény	-50F B
R.engedmény	-110F C
R.engedmény	-70F D
R.engedmény	-90F E
összes	-420F
PLU001	50000F C
Részössz.	53779F
Részö. felár	30%
Részö. felár	270F A
Részö. felár	135F B
Részö. felár	15297F C
Részö. felár	189F D
Részö. felár	243F E
összes	16134F
Gyűjtő1	5000F A
T.engedmény	-100F A
Részössz.	74013F
R.engedmény	-487F A
R.engedmény	-47F B
R.engedmény	-5316F C
R.engedmény	-66F D
R.engedmény	-84F E
R.eng.össz.	-6000F
ÖSSZESEN	68013F
EUR:Valuta1	#150
Árfolyam	263.52
Hazai fiz.eszk.	39528F
Fizetendő	29285F
SK:Valuta2	#400
Árfolyam	6.125
Hazai fiz.eszk.	2450F
Fizetendő	26035F
Hitel	10100F
Fizetendő	16735F
Csekk	5000F
Fizetendő	11735F
KP.	20000F
Visszajáró	8265F
Tételszám	8
Ny.sz.	3
0	Eladó1

Köszönjük!

2004/06/14 HÉT 10:37

AP277123456

Példa egy kinyomtatott nyugtára:

Fejléc, tulajdonos adatai

Tulajdonos adószáma

Az első eladott tétel az 1-es gyűjtőbe, amely az A ÁFA körhöz van rendelve

A második eladott tétel, a B ÁFA körhöz rendelt 2-es gyűjtőbe
Azonnali összegtörlesztés (stornó)

Eladott tételre azonnali %-os „tétel felárát” ad.

Eladott tételre azonnali %-os „tétel kedvezményt” ad

Szorzás művelete látszik.

Osztás történik. Az eredményt szorozza az árral, azt viszi a gyűjtőbe.

Részösszeg képzés történik.

Részösszeg kedvezmény %, ekkor minden forgalmazott gyűjtőből részarányosan levon.

Arányosított áfa részletezés látható.

Árucikkal (PLU) történik eladás. Ez után részösszeg képzés történik
Részösszeg felár %, ekkor minden forgalmazott gyűjtőhöz részarányosan hozzáad.

Arányosított áfa részletezés látható.

Eladott tételre azonnali összeg kedvezményt ad.

Egy korábban eladott tételből történik törlesztés.

Részösszegre összeg (6000) kedvezményt ad

Arányosított áfa részletezés látható.

Fizetéskor EUR valuta1 150 €-t adtak, így a nyugta egy része ezzel lett fizetve

SK valuta2 400SK-t fizetnek

Fennmaradó összeg egy részét hitellel

Egy részét csekkel

A fennmaradó részt készpénzzel egyenlítették ki.

A nyugtában eladott tételek, azaz a gyűjtő(k)be ütött db szám és a nyugta (aznap hányadik) sorszáma kerül nyomtatásra. Ezután a pénztáros neve, a köszönősor, majd a dátum és a nyugta időpontja, végül az AP jel, az APEH engedélyszám és a gép sorszáma zárja a nyugtát.

Ugyanazon cikkek többszörös bevitel

Előfordul, hogy egy vásárló ugyanazon cikkből többet vásárol, ekkor Önnek két lehetősége van a kényelmesebb árbevételre.

- I. Tétel ismétlés.
- II. Szorzott árbevétel.

Tétel ismétlés művelete:

A normál árbeviteli módon írja be az árat, majd nyomja le a kiválasztott gyűjtőt!

Ha nem ad meg újabb árat, akkor a gyűjtő ismételt lenyomására automatikusan az utoljára beírt árat regisztrálja.

Pl.: egy cikk ára = 450.- és a 3. gyűjtőbe írjuk 4 – szer.

450.- – t beír, majd lenyomja a gyűjtő billentyűt, majd 3–szor ismét!



A művelet hatására a cikk 4–szer került regisztrálásra.

Ez a művelet csak az árbevítelt ismétli, a az ármódosító műveleteket nem.

Szorzás árbevételkor

Szintén a tétel sokszorozás művelete!

Művelete:

(Írja be a szorzószámot!) Nyomja le a billentyűt! (Írjuk be a cikk árát!)

Nyomja le a kiválasztott billentyűt!

A szorzószám:

A szorzószámot úgy kell megválasztani, hogy a szorzat ne legyen nagyobb, mint a nyugta megengedett végösszege, a szorzószám (darabszám) 0.01 és 999 között lehet (max. 3 számjegyen) !

Megengedett az egynél kisebb, valamint az egynél nagyobb nem egész számokkal való szorzás is. Ekkor a tizedespont billentyűt kell használni!

Pl. 1.4-el való szorzás esetén a beírás: 1 4

Fontos! Szorzás esetén a tételszámláló a szorzószám értékével növeli az eladási mennyiséget!

Osztás

Egyedülálló szolgáltatással rendelkezik a gépünk! Képzeld el a következő problémát: az üzletben valamilyen cikkre egy rekesz árát adták meg. A rekesz 20 db egyedi árut tartalmaz.

A rekesz ára legyen: 1000 Ft. A vevő csak 4 darabot akar vásárolni. Mennyit kell fizetnie?

A következőképpen kell eljárni:

(Adja meg a vásárolandó mennyiséget = 4!) Nyomja le a billentyűt!

(Adja meg a rekesz teljes mennyiségét = 20!) Nyomja le a billentyűt!

(Adja meg a teljes rekesz árát = 1000 Ft!) Nyomja le a kiválasztott billentyűt!

Az alábbi engedmény/felár műveleteket használata esetén, a részösszeg utáni tétel sztornóra nem lesz lehetőség!

% számítás

Százalékérték megadás szabályai:

A % megadásakor figyelembe kell venni a tizedest! Ha nem egész számot ad meg, akkor a tizedespont billentyűt kell használni! 99.99-nél nagyobb érték nem adható meg!

A gépen két % billentyűt talál:

engedmény adásra, felár számítására.

Engedményt vagy felárat adhatunk **tételre** és **részösszegre**.

Százalékszámítás tételre:

[Írja be a tétel összegét!] Nyomja le a gyűjtőt!

[Írja be a % értékét!] Majd nyomja le a vagy billentyűt!

Százalékszámítás részösszegre

Ekkor a nyugtában lévő összes forgalomból adott kedvezmény (felár) mindegyik gyűjtőből, részarányosan számításra (levonásra vagy hozzáadásra), és áfa körökre is arányosítva nyomtatásra kerül.

[A tétel összegek beírása] után nyomja le a billentyűt!

[Írja be % értékét!] Majd nyomja le a vagy billentyűt!

A % billentyű fix értékre programozható! MINDKÉT BILLENTYŰ LEHET ENGEDMÉNYES VAGY FELÁRAS! Programozását a szerviz végezheti el!

Összegengedmények adása

Összeg kedvezmény adható egy tételre illetve részösszeg képzése után az egész nyugta összegére is.

Amikor az összegengedmény műveletet használja, a részösszeg utáni tétel sztornóra nem lesz lehetőség!

Tétel összegengedmény

A tétel összege adott összeggel csökkenthető az engedmény adásával.

Művelete:

[A tétel összegek beírása] [adja meg az engedmény összegét!] Majd nyomja le a billentyűt!

Részösszeg összegengedmény

A nyugta összege csökkenthető megadott összeggel. Ekkor az összes forgalomból adott összegkedvezmény mindegyik gyűjtőből, amelyikbe forgalmaztunk, az eladások összegéhez képest arányosan lesz levonva és áfa körökre is arányosítva kinyomtatva.

Művelete:

A [tétel(ek) bevitele] után nyomja meg a billentyűt

[Adja meg az engedmény összegét!] Majd nyomja le a billentyűt!

Vegyes fizetési mód

A fizetés megkezdése után újabb tétel nem adható el!

Képzeld el a következő helyzetet!

A vevő 700 Ft értékben vásárol, 500 Ft-ért vásárlási utalvánnyal óhajt fizetni, a maradékért pedig készpénzzel. Fontos, hogy a napi jelentésen pontosan megjelenjék mekkora volt a készpénzes és az egyéb más fizetési módú forgalom.

Ekkor a következő módon járhat el a nyugta lezárásakor:

I. (Írja be a vásárlási utalvány értékét = 500!) Nyomja le a **CSEKK** billentyűt!

ekkor a gép kiírja a hiányt, mely: **F 200**

II. Nyomja le a **KP. FIZET** billentyűt!

Lehetősége van az I.-es lépést ismételtetni a KP.FIZET, a CSEKK, HITEL, és valuta (lásd „Valuta átváltás, fizetés művelete) fizetési módokkal, mindaddig, míg „F”, fizetendő összeg van a kijelzőn.

A **RÉSZÖSSZEG** billentyű megnyomásakor a hátralévő fizetendő összeg látható a kijelzőn.

Amennyiben nagyobb összeget üt be mint a fizetendő, akkor a gép visszajárót számol amely nyomtatásra és kijelzésre kerül, ez utóbbi oly módon, hogy a jobb oldalon a visszajáró baloldalon, pedig a „C” karakter látható. Hitel fizetés esetén nem lehet nagyobb összeget megadni, mint a fizetendő, mert hitelből nem lehet visszajárót számolni! Valutás fizetés esetén a visszajárót Ft-ban számolja a gép.

Valuta kezelés

A valuták programozása: közvetlenül NAPNYITÁS után, még az első nyugta kiadása előtt lehetséges elvégezni!

Max. **10 féle** valutával fizettethet. A valuta átváltási arányokat a felhasználó maga programozhatja.

Valuta regisztrálása: X módú üzleti jelentésen (1 RÉSZÖSSZEG) a különböző valutákkal történt fizetések megjelennek, de csak az egész része, a tized és a század értékei nem. A „Fizető Eszk. Összesen” regiszterben megjelenik a valutával történt fizetések, mégpedig a valuta átváltási arányában átszámolódik hazai fizetőeszközre, itt viszont tized és század értékkel együtt.

Feltételei: a programozás csak napnyitást követően az első nyugta kiadása előtt végezhető. Kulcs legyen **Z** állásban.

Művelete: (valuta sorszáma 1-10) **€** (váltási árfolyam a mindenkor meghatározott banki

módon, de max. 5 tizedesen Ft/valuta egységre vetítve, a tizedes pont használatával) **RÉSZÖSSZEG**

billentyű, (megnevezés a lenti kódtábla alapján max. 3 karakteren) **€** billentyű.

Pl.: USD: U: 067, S: 065, D: 068

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	081	082
S	T	U	V	W	X	Y	Z	€	\$	Dup la							
083	084	085	086	087	088	089	090	135	036	001							

Példa a váltási arány programozására: 1 € = 240,66Ft

(Nyomja meg a valuta sorszámát: 1) € (Üsse be a váltási arányt (240,66) banki formában, összesen max. 8 karakter, de a tizedes után csak max. 5 karakter állhat.) RÉSZÖSSZEG (üsse be a karakterkódokat:135) €

Ekkor az 1-es valutára a € jelet nyomja 240,66 Ft / € váltási aránnyal.

A beprogramozott valuták lekérdezése:

Ez a művelet csak napnyitott állapotban végezhető!

Nyomja meg egymás után a KP. FIZET € billentyűket.

A valuta átváltás, fizettetés művelete

Kezelői kulcs REG állásban

Az árakat írja be a szokott módon!

(Adja meg a valuta sorszámát!) Majd nyomja le az € billentyűt!

Ekkor a kijelzőn megjelenik, hogy mennyit kell fizetni az aktuális valutával.

(Üsse be az átadott valuta összegét) KP. FIZET billentyűvel zárjuk le!

A gép kijelzi és kinyomtatja a visszajáró összeget a hazai fizetőeszközben.

Amennyiben az átadott valuta nem fedezte a NYUGTA végösszegét, a gép további összegre vár, hazai pénznemben, lásd „Vegyes fizetési mód”, de lehetőség van további valutával fizetni a fent leírt módon. Valutával történő fizetéskor csak készpénzes fizetés lehetséges! A fizetés megkezdése után újabb tétel nem adható el! Valutából számolt visszajáró esetén Ft-ban ad vissza a gép.

Törlési és javítási műveletek

Kétféle művelet áll a rendelkezésünkre.

I. utolsó tétel törlése, azonnali sztornó

II. részösszeg törlés, részösszeg sztornó. Engedmény, vagy felár alkalmazása esetén nem használható! Akkor sem, ha az engedmény vagy felár sztornózva lett!

I. Utolsó tétel törlése (azonnali sztornó)

Ezt a műveletet akkor alkalmazzuk, ha a gyűjtőbe való beírás után, **részösszeg képzés előtt**, észleli, hogy hibás bevétel volt! Ekkor az utoljára bevitt tétel törlődik.

Művelete: nyomja le a JAVÍTÁS billentyűt!

II. Részösszeg sztornó

Művelete:

Nyomja le a RÉSZÖSSZEG JAVÍTÁS billentyűket!

(Írja be a törlendő összeget! Ekkor lehetséges a szorzás és az osztás művelet használata is.)

Nyomja le azt a Gyűjtő -t, amely összegét csökkenteni akarja!

A gép E1 hibaüzenetet küld akkor, ha olyan gyűjtőből akarunk összeget kivenni, melybe a nyugtán belül nem adtunk el, vagy kevesebb eladás van benne, mint a törlendő összeg.

Fióknyitás eladás nélkül

Lehetőség van arra, hogy a fiókot eladáson kívül kinyissa.

Művelete: nyomja le a KASSZA NYITÁS billentyűt!

A fióknyitások számát a gép regisztrálja és a napi X jelentésen közli!

Ez a művelet, programozással letiltható. Kérje a szerviz segítségét!

Eladások ÁRUCIKK billentyű segítségével

Mi is az ÁRUCIKK?

Az ÁRUCIKK olyan számmal ellátott programozott billentyű, melyre eladáskor csak a sorszámmal kell hivatkozni.

Az ÁRUCIKK billentyűt programozni kell. Kérje a szerviz segítségét!

Maximum **300 ÁRUCIKK** programozható a gépben!

Egy ÁRUCIKK a következő felépítésű lehet:

Név: max. 12 karakter	ár. max. 8 jegy	tételszám
-----------------------	-----------------	-----------

Ha a ÁRUCIKK – hez árat programozunk, akkor **zárt ÁRUCIKK-ről** beszélünk!

Név: max. 12 karakter	összegkorlát	tételszám
-----------------------	--------------	-----------

Amikor az ÁRUCIKK -hez összegkorlátot programozunk, akkor **nyitott ÁRUCIKK-ről** beszélünk!

A zárt ÁRUCIKK használatakor nem kell az árat megadni, mert ilyenkor mindegyiknek saját rögzített ára van. A nyitott ÁRUCIKK használatakor minden esetben az árat is meg kell adni!

Eladás zárt ÁRUCIKK-vel

(Adja meg az ÁRUCIKK sorszámot!) Majd nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

ÁRUCIKK ismétlés művelete:

Egyaránt érvényes a nyitott és a zárt ÁRUCIKK-re is.

Az ÁRUCIKK eladása után ismételten megnyomja az **ÁRUCIKK** billentyűt.

Ez a művelet csak az árbevittelt ismétli, az ármódosító műveleteket nem. (Ármódosító műveletek: szorzás, osztás, stb.)

Javítási művelet zárt ÁRUCIKK-es eladás esetén

A javítási, törlési műveletekre a gyűjtőknél leírtak érvényesek!

Hibás bevétel esetén a **JAVÍTÁS** billentyű lenyomásával azonnal törölheti a tételt.

Utólagos törlés (SZTORNÓ), **csak RÉSZÖSSZEG** után:

Nyomja le a **JAVÍTÁS** billentyűt! [Adja meg a törlendő ÁRUCIKK sorszámat!]

Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

Lehetőség van csak részben törölni az eladott ÁRUCIKK értékéből:

RÉSZÖSSZEG	JAVÍTÁS	[Nyomja meg az 1-es számbillentyűt!]	SZORZÁS
------------	---------	--------------------------------------	---------

[Adja meg a törlendő ÁRUCIKK sorszámat!] Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

[Adja meg a törlendő ÁRUCIKK árát !] Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

Kedvezmény, vagy felár alkalmazása esetén a művelet nem használható!

Zárt ÁRUCIKK szorzása

A szorzószám megadásakor a gyűjtőknél leírtak a mérvadók!

[Írja be a szorzószámot!] Nyomja le a **SZORZÁS** billentyűt!

[Adja meg az ÁRUCIKK sorszámát!] Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

Zárt ÁRUCIKK áratól való eltérés

Az árucikk egyel való szorzásakor, eltérhetünk az előre programozott ártól.

[Írja be a 1-et!] Nyomja le a **SZORZÁS** billentyűt!

[Adja meg az ÁRUCIKK sorszámát!] Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

[Adja meg az ÁRUCIKK másik árat!] Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

Ez a művelet, programozással letiltható. Kérje a szerviz segítségét!

Zárt árucikk osztása

[Adja meg a vásárolandó mennyiséget = 4!] Nyomja le a **SZORZÁS** billentyűt!

[Adja meg a rekesz teljes mennyiségét = 20!] Nyomja le a **SZORZÁS** billentyűt!

[Adja meg az ÁRUCIKK sorszámát!] Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

Eladás nyitott ÁRUCIKK-kel

[Adja meg a ÁRUCIKK sorszámát!] – Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

[Írja be az árat!] Ismét nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

Javítási művelet nyitott ÁRUCIKK-es eladás esetén

A javítási, törlési műveletekre a gyűjtőknél leírtak érvényesek!

Hibás bevétel esetén a **JAVÍTÁS** billentyű lenyomásával azonnal törölheti a tételt.

Hibás ár megadása esetén a következő módon kell eljárni:

Kötelező a **RÉSZÖSSZEG** billentyű lenyomása.

Nyomja le a **JAVÍTÁS** billentyűt! (Írja be a javítandó ÁRUCIKK sorszámát!)

Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt! (Írja be a korrekciós összeget, mellyel csökkentünk!)

Ismét nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

Kedvezmény, vagy felár alkalmazása esetén a művelet nem használható!

Nyitott ÁRUCIKK szorzása

A szorzószám megadásakor a gyűjtőknél leírtak a mérvadók!

[Írja be a szorzót!] Nyomja le a **SZORZÁS** billentyűt! [Adja meg az ÁRUCIKK sorszámát!]

Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt! [Adja meg az árat!]

Nyomja meg az **ÁRUCIKK** billentyűt!

Fontos! A nyitott ÁRUCIKK-ek esetében az ár megadásakor figyelembe kell venni az összegkorlátot!

Nyitott árucikk osztása

[Adja meg a vásárolandó mennyiséget = 4!] Nyomja le a **SZORZÁS** billentyűt!

[Adja meg a rekesz teljes mennyiségét = 20!] Nyomja le a **SZORZÁS** billentyűt!

[Adja meg az ÁRUCIKK sorszámát!] Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

[Adja meg az ÁRUCIKK árat!] Nyomja le az **ÁRUCIKK** billentyűt!

Fontos! A nyitott ÁRUCIKK-ek esetében az ár megadásakor figyelembe kell venni az összegkorlátot!

ÁFA bontás nyugtán belül

Lehetőség van arra, hogy a nyugta végén a pénztárgép az ÁFA bontást elvégezze, ÁFA körönként az ÁFA összegét és a bruttó, fizetendő összeget is.

Művelete:

(készítse el a nyugtát a korábban leírt módon!) Majd nyomja le a **RÉSZÖSSZEG** billentyűt!
Nyomja le az **ÁFA** billentyűt, majd zárja le a nyugtát a megfelelő fizetési móddal.

Lehetőség van arra, hogy kiírja a nettó összeget is az ÁFA részletezésre.

Az ÁFA részletezés műveletét programozással kötelezővé tehető, ilyenkor automatikusan elvégzi a műveletet. A programozáshoz kérje szerviz segítségét!

Programozási lehetőségek

Programozásokkal a gép használata komfortosabbá tehető.

Gyűjtőkre vonatkozó programozások

- fix áras gyűjtő:
ekkor nem kell beírni az eladási adatokat, elégséges lenyomni a gyűjtőbillentyűt, a gép máris nyomtatja a programozott árat.
- egytétéles gyűjtő:
be kell írni az eladási árat lenyomni a gyűjtőbillentyűt, automatikusan lezárja a nyugtát.
- fix áras és egytétéles gyűjtő:
ekkor a gyűjtő automatikusan nyomtatja a programozott árat, amennyiben használja a nyugtán belül, automatikusan lezárja a nyugtát készpénz fizetéssel.
- összegkorlátos gyűjtő:
ekkor a programozott értéknél nagyobb összeget nem lehet a gyűjtőbe írni, ezáltal csökkenthetők az elütések száma.
- ÁFA hozzárendelés

- Tételszámlálás:

Az alábbi módokon számolhatja a gyűjtő az eladásokat

- a számlálás záraskor nullázódik, eladáskor növekszik,
- a számlálás záraskor nem nullázódik, eladáskor növekszik,
- a számlálás záraskor nullázódik, eladáskor csökken,
- a számlálás záraskor nem nullázódik, eladáskor csökken.

A gyűjtőknek egy – egy 12 karakteres szabadon választott nevet adhat!

Azt, hogy melyik ÁFA kulccsal számoljanak az egyes gyűjtők, szintén programozástól függ!

Kérje a szerviz segítségét!

ÁRUCIKK-ek programozási lehetőségei

- fix áras ÁRUCIKK: (lásd: Eladás zárt ÁRUCIKK-el)
ekkor nem kell beírni az eladási adatokat, elégséges kiválasztani az ÁRUCIKK-et, a gép máris nyomtatja a programozott árat és a nevet.
- egytétéles ÁRUCIKK:
ekkor az ÁRUCIKK, amennyiben elsőként használja a nyugtán belül, automatikusan lezárja a nyugtát.
- fix áras (zárt) és egytétéles ÁRUCIKK:
ekkor az ÁRUCIKK automatikusan nyomtatja a programozott árat, amennyiben használja a nyugtán belül, automatikusan lezárja a nyugtát.
- összegkorlátos ÁRUCIKK:
ekkor a programozott értéknél nagyobb összeget nem lehet a nyitott ÁRUCIKK-be írni, ezáltal csökkenthetők az elütések száma.
- ÁFA hozzárendelés
- Tételszámlálás:
Az alábbi módokon számolhatja az ÁRUCIKK eladásokat
 - a számlálás záraskor nullázódik, eladáskor növekszik,
 - a számlálás záraskor nem nullázódik, eladáskor növekszik,
 - a számlálás záraskor nullázódik, eladáskor csökken,
 - a számlálás záraskor nem nullázódik, eladáskor csökken.

Egyéb lehetőségek:

- minden nyugta után újra be kell jelentkeznie a kezelőnek,
- kötelező kp., csekk meghatározás
- max. hitel fizetési érték
- max. csekk fizetési érték
- max. készpénz és csekk összege a kasszában
- tájékoztató jelentések részletezése állítható

Az egyéb lehetőségekről kérje a szerviz tanácsait!

A programozásokhoz kérje a szerviz segítségét!

Nyomatott üzenetek és értelmezésük

Üzenet	Értelmezése
Ny.sz.	Nyugta sorszáma az utolsó zárás óta.
N.A.Biz.sz.	Nem adóügyi bizonylat sorszáma az utolsó zárás óta.
Eladó	A bejelentkezett eladó sorszáma.
Kp.	Készpénzes fizetés.
PLU	Programozott név és ár, árucikk
@	Programozott ár.
X	Szorzás
Tételszám	Nyugta tételeinek száma
MEGSZAKÍTÁS	Papírkifogyáskor, nyomtató hiba esetén, hálózat kimaradáskor a bizonylatok megszakítása tényének nyomtatása
Hálózatkimaradás	Bekapcsoláskor megjelenő üzenet.
Adómemória X zárás után megtelik	Az adómemória megtelése előtt jelenik meg az üzenet, kiírja a maradék zárások számát.
Az adómemória megtelt nem történhet zárás!	Betelt az adómemória, csak cserével indulhat tovább! Hívja a szervizt!

Hibaüzenetek, teendők!**Kijelzőn megjelenő hibaüzenetek**

Mi történt akkor, ha a gép **sípolni kezd**, és a kijelzőn kiírja az

E0

Olyankor **nyomta le a gyújtó billentyűt amikor az nem, megengedett.**
Ekkor a **TÖRLÉS** billentyű lenyomása után megszűnik a hangjelzés és

a hibás műveletet megismételheti, a helyes módon!

Mi történt akkor, ha a gép **sípolni kezd**, és a kijelzőn kiírja az

E1

Ekkor vagy nem volt **NAPNYITÁS**, vagy a megengedettnél nagyobb összeget akart beírni, (a legnagyobb beírt összeg, amit bevihet max. **8 számjegy** lehet, ha nincs korlátozva a gép!) vagy olyan billentyűt nyomott le, mely a műveletsorhoz nem illeszkedik.

Mindhárom esetben a **TÖRLÉS** billentyű lenyomása után megszűnik a hangjelzés és **megnyithatja a napot vagy a hibás műveletet megismételheti a helyes módon!**

Mi történt akkor, ha a gép **sípolni kezd**, és a kijelzőn kiírja az

E2

A megengedettnél nagyobb készpénz és csekk összeg van a kasszában.
A kasszában lévő maximális összeg beprogramoztatható. Kérje a szerviz segítségét.
Ekkor mindkét esetben a **TÖRLÉS** billentyű lenyomása után megszűnik a hangjelzés.

Folytatni lehet az eladást, de minden nyugta után megjelenik a hibaüzenet.

Mi történt akkor, ha a gép **sípolni kezd**, és a kijelzőn megjelenik az **E3** hibaüzenet? **Mit kell ilyenkor tenni?**

E3

Ekkor vagy a nyugta végösszege lenne nagyobb, mint 7 számjegy, vagy a napi végösszeg haladná meg a megengedettet, vagy pedig a halmazati memória összege lépné túl a határokat.

Teendők: - zárja le a nyugtát,
- ha az E3 üzenet nem tűnik el: készítsen napi zárást.

Mi történt akkor, ha a gép **sípolni kezd**, és a kijelzőn megjelenik az **E4** hibaüzenet? **Mit kell ilyenkor tenni?**

E4

A halmazati memória megtelt!

Teendők: - készítsen napi zárást,
- készítsen időszakos zárást!

Mi történt akkor, ha a gép **sípolni kezd**, és a kijelzőn megjelenik az **E5** hibaüzenet? **Mit kell ilyenkor tenni?**

E5

Valutaváltáskor a visszajáró összege túl nagy, és nem tudja kiírni a kijelzőre az összeget a pénztárgép. Kisebb valutával kell fizetni, több részletben.

Mi történt akkor, ha a gép **sípolni kezd**, és a kijelzőn megjelenik az **E6** hibaüzenet? **Mit kell ilyenkor tenni?**

E6

Ha 400 tételnél többet akar beütni egy nyugtába a kijelzőre ezt a hiba üzenetet írja, és sípol a gép.

Teendők:
- nyomja meg a Törlés gombot
- zárja le a nyugtát

Mi történt akkor, ha a gép sípolni kezd, és a kijelzőn megjelenik az **E7** hibaüzenet? **Mit kell ilyenkor tenni?**

E7

Csekk kivételnél, csekk váltáskor, ha nincs a kasszában elegendő mennyiségű regisztrált csekk a kijelzőre ezt a hibaüzenetet írja és sípol a gép.

Teendők:

- nyomja meg a **Törlés** gombot
- tegyen a kasszába elegendő mennyiségű csekket.

Mi történt akkor ha a kijelzőn megjelenik az **PE** hibaüzenet? **Mit kell ilyenkor tenni?**

PE

Kifogyott a papír!

Teendő: fűzzön be új papírtekereszt! (4. oldal)

Nyomja meg a TÖRLÉS gombot.

Amennyiben nyugta közben fogyott ki a papír a pénztárgép a következőt nyomtatja: „MEGSZAKÍTÁS”, és az „ÖSSZESEN : 0 Ft” szöveggel zárja a nyugtát. Ezt követően újraprintálja a megkezdett műveleteket, amely után lehet folytatni az értékesítést. Amennyiben fizetés után történt a papírkifogyás, a nyugta újra kinyomtatásra kerül.

Ha napi zárás, vagy adómemória leolvasás közben történt ez, akkor „JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS” nyomtatódik és a „NAPI FORGALMI ELEMÉNTÉS” újraprintatódik, ha az adómemória kiolvasás viszont megszakad, azt újra kell kezdeni !

Mi történt akkor ha a kijelzőn megjelenik az **PP** hibaüzenet? **Mit kell ilyenkor tenni?**

PP

Teendő:

HÍVJA A SZERVIZT!! Nyomtató hiba!

Teendő: Kérje várjon egy kicsit. Nem hibaüzenet, normál működésre utal.

Adómemória ellenőrzés történik, max. 8mp-ig tart.

Amennyiben 20mp után sem tűnik el a kijelzőről a „t E S t” felirat kérje,

nyomja meg a **TÖRLÉS** billentyűt.

t E S t

Ha ez sem vezetett eredményre, akkor **HÍVJA A SZERVIZT!**

Nyomtatásban megjelenő hibaüzenetek

- Mi a teendő akkor, ha a pénztárgép ciripel és a következő hibaüzenetet nyomtatja:

„Adómemória megtelt”

Az adómemória megtelt! A gép csak adómemória cserével mehet tovább, hívja a szervizt!

- Mi a teendő akkor, ha a pénztárgép ciripel és a következő hibaüzenetet nyomtatja:

„Az adómemória több mint 15 éve használatban van, nem történhet zárás!”

Az első és az utolsó zárás közt több mint 15 év telt el, vagy az adómemória elromlott! Hívja a szervizt!

- Mi a teendő akkor, ha a pénztárgép ciripel és a következő hibaüzenetet nyomtatja:

„Vevő kijelző!”

A kijelző meghibásodott, hívja a szervizt!

- Mi a teendő akkor, ha a pénztárgép ciripel és a következő hibaüzenetet nyomtatja:

„Printer!”

A nyugta nyomtatása megszakadt, hívja a szervizt!

- Mi a teendő akkor, ha a pénztárgép ciripel és a következő hibaüzenetek valamelyikét nyomtatja:

„Érvénytelen FM check sum!”

„Gyáriszám hiba!”

„Hibás az adómemória!”

„Nincs FM!”

„GT hiba!”

„Memória hiba! (RAM)”

„Az adómemória nem írható!”

Adómemória, akkumulátorhiba, vagy alkatrészhiba van, hívja a szervizt!

Készpénz és csekk meghatározás

ALT CASH KFT.
 PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
 1146 BUDAPEST
 THÖKÖLY ÚT 53.
 TEL.: 4220778.2208550
 Adószám 12345678-9-14
 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
 Meghatározás
 KP. 71413F
 Csekk 5000F
 Pénz be 76413F
 N.A.Biz.sz. 6
 0 Eladó
 © '95-'04 by SDL-AltCash
 2004/06/14 HÉT 10:28
 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Ezzel a művelettel összehasonlítást végezhet a fiókban lévő készpénz és csekk összegeinek a gép által regisztrált összegeivel. Ez a művelet programozással kötelezővé tehető. Kérje szerviz segítségét!

A forgalmi jelentésen a megadott egyenleg a „Meghat” felirat mellett jelenik meg.

Művelete: **Fordítsa a kulcsot <X> állásba!**

Nyomja le a **KP. FIZET** billentyűt, (Írja be a fiókban talált készpénz összegét!)

KP. FIZET (Írja be a csekk összegét!) nyomja le a **CSEKK**

billentyűt, majd ismét nyomja le a **KP. FIZET** billentyűt!

Jelentések, zárások

Az adószám alatti sor mutatja meg, hogy melyik jelentést kérte le:

Ha a felirat: **X jelentés** akkor napi tájékoztató,

Z zárás akkor napi zárás, záró

IDŐSZAKI

X jelentés akkor halmazati, nem törlő, tájékoztató

IDŐSZAKI

Z jelentés akkor halmazati törlő jelentés, záró

Tájékoztató

A tájékoztató jelentések lejelentik a kért információkat, de a tárolót nem nullázzák!

A tájékoztató jelentéseket

X

kulcsállásban készítheti!

Záró

A zárójelentések lejelentik a kért információkat, a tárolókat nullázzák!

A zárójelentéseket

Z

kulcsállásban készítheti!

Tájékoztató jelentések lehetnek

- napi összesített jelentés (100)
- ÁRUCIKK forgalom jelentése (3)
- Időszaki ÁRUCIKK forgalom jelentése (-3)
- ÁRUCIKK forgalom megadott sorszámmal
- Időszaki ÁRUCIKK forgalom megadott sorszámmal
- Gyűjtő forgalmi jelentés
- Időszaki gyűjtő forgalmi jelentés
- Időszaki összesített jelentés (- 100)
- Eladó forgalom jelentés
- Időszaki eladó forgalom jelentés

Zárójelentések lehetnek

- Napi összesítő, zárás (100)
- Adómemória leolvasás: lsd. 30.old.
- Időszaki zárás (-100)

Napi forgalmi adatok

az utolsó **Z** kulcsállásban készült „Napi forgalmi jelentés” után felhalmozódott forgalmi adatok.

Havi vagy időszakos adatok

az utolsó **Z** kulcsállásban készült „Időszaki” jelentés után felhalmozódott adatok. Ezt a jelentés formát általában havonta egyszer kérik le. A könyvelés számára hasznos információkat szolgáltat!

A jelentések készítése

- mindig a megadott kulcsállásba fordítsuk a **Z** feliratú kulcsot!

A zárójelben lévő számot () gépelje be, majd nyomja le a

RÉSZÖSSZEG

billentyűt!

Nem szükséges, hogy bejelentkezett kezelő legyen!

Tájékoztató -X- módú jelentések

Csak nyitott nap estén!

Tájékoztató napi forgalmi adatok jelentése (X jelentés)

Amennyiben szükségük van részletes ÜZLETI JELENTÉS-re, azt napi zárás előtt minden esetben kérjék le „X” állásban, mert a NAPI ZÁRÁS ezeket az adatokat már nem tartalmazza, és zárás után ezek az adatok már nem kérhetők le.

Kulcsállás: - X –

(100)

RÉSZÖSSZEG

**A jelentés kimutatja, hogy mekkora forgalom, valamint milyen és hány egyéb műveletet végeztek a géppel az utolsó zárás óta.
Az adatok nem törlődnek!**

ALT CASH KFT. PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1146 BUDAPEST THÖKÖLY ÚT 53. TEL.: 4220778, 2208550	
Adószám	12345678-9-14
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
X Jelentés	16

Gyűjtő1	
Számológó	3
Eladások A-	6100F
Gyűjtő2	
Számológó	2
Eladások B-	50500F
Gyűjtő3	
Számológó	1
Eladások C-	1000F
Gyűjtő4	
Számológó	1
Eladások D-AJT	1000F
Gyűjtő5	
Számológó	164.84
Eladások E-TAM	899F

Gyűjtők	171.84
	59499F

T.engedmény	1
	-300F
R.engedmény	1
	-420F
Tétel felár	1
	100F
Részö. felár	1
	16134F
T.ö.engedmény	1
	-100F
R.ö.engedmény	1
	-6000F
Azonnali storno	1
	-1000F
Forsalom	68913F

Fejléc, a tulajdonos adatai

Tulajdonos adószáma

Jelentés típusa és száma

Gyűjtő száma

Gyűjtőbe bevitt tételek száma

A hozzárendelt ÁFA-kör betűjele és a bevitt tételek összege.

Gyűjtőkbe bevitt tételek száma összesen

Gyűjtőkbe bevitt tételek értéke összesen

Tétel kedvezmények száma és összege

Részösszeg kedvezmények száma és összege

Tétel felár száma és összege

Részösszeg felár száma és összege

Tétel összeg kedvezmény száma és összege

Részösszeg összeg kedvezmény száma és összege

Stornók száma és összege

Azonnali stornók száma és összege

Gyűjtőkben lévő összeg összesen

KP-s fizetés	2	Készpénzzel történő fizetés összesen tétel száma és értéke
	11835F	
CSEKK-es fizetés	1	Csekkkel történő fizetés száma és értéke
	15100F	
Pénz be	1	Készpénz a fiókban (+ készpénz fizetés, - csekk váltás, - visszajáró)
	100F	
Pénz ki	1	Meghatározott (megszámolt) készpénz a fiókban
	500F	
KP a fiókban	53413F	
Meghat. KP	0F	Csekkek száma és értéke (+ csekk váltás, - csekk ki, + csekk be)
Különbség	-53413F	Meghatározott (megszámolt) csekk a fiókban
Csekk a fiókban	2	
	15100F	
Meghat. csekk	0F	Hitellel történt fizetések
Különbség	-15100F	
Valuta	1	
	150#	
Valuta	2	Valutás fizetések és összege
	400#	
Fiz.eszk.össz.	68513F	Fizető eszközök értéke összesen = készpénz + csekk + valuta (Ft-ra számolva) összesen

Bruttó összeg A	5683F	Áfa-kör alá tartozó gyűjtők összege
ÁFA A-5%:	271F	Áfa tartalma
ÁFA alap	5412F	Nettó összege
Bruttó összeg B	538F	
ÁFA B-15%:	70F	
ÁFA alap	468F	
Bruttó összeg C	60971F	
ÁFA C-25%:	12194F	
ÁFA alap	48777F	
Bruttó összeg D	753F	
ÁFA D-AJT:	0F	
ÁFA alap	753F	
Bruttó összeg E	968F	
ÁFA E-TAM:	0F	
ÁFA alap	968F	
Összes ÁFA	12535F	Összes áfa összesen
Forgalom	2	Összes forgalom nyugták szerint és összege
	68913F	
Ny.sz.	3	Nyugták száma (záráskor törlődik)
N.A.Biz.sz.	3	Nem adóügyi bizonylatok száma (záráskor törlődik)
Össz.Biz.sz.	6	
Megszakítások száma:	1	Nyugta megszakítások száma

Eladói		
Forgalom	2	Eladók forgalma tételesen és összegben, fióknyitásokkal (bizonylaton kívüli)
	68913F	
Fióknyitás	0	

GT	298392F	GT (Grand Total) összesen

N.A.Biz.sz.	4	Nem adóügyi bizonylat sorszáma
0	Eladói	Dátum
0 '95-'04 by SDL-AltCash		Gépszáma, eladó sorszáma, idő
2004/06/14 HÉT	10:38	Bizonylat típusa
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT		

Időszaki tájékoztató forgalmi jelentés

Kulcsállás: - X -

A jelentés csak közvetlenül a napi zárás, majd nap nyitás készítése után kérhető le!

-	(100)	RÉSZÖSSZEG
---	-------	------------

A jelentés kimutatja, hogy mekkora forgalom, valamint milyen és hány egyéb műveletet végeztek a géppel az utolsó időszaki zárás óta.

Az adatok nem törlődnek!**Összes ÁRUCIKK eladások jelentése**

Kulcsállás: - X -

(3) RÉSZÖSSZEG

A jelentés megmutatja, hogy az utolsó napi zárás óta mennyi volt az árucikk eladás és mekkora összegben.

Időszaki összes ÁRUCIKK eladások jelentése**A jelentés csak közvetlenül a napi zárás, majd nap nyitás készítése után kérhető le!**

Kulcsállás: - X -

-	(3)	RÉSZÖSSZEG
---	-----	------------

Ez a jelentés megmutatja, az utolsó időszakos zárás óta eltelt árucikk forgalmat. Időszaki jelentést csak napi zárás után lehet végezni, amíg még forgalom nincs a gépben!

ÁRUCIKK forgalomjelentés megadott sorszámtól - sorszámgig

Kulcsállás: - X -

A jelentés készítése:(Írja be a kezdő árucikk sorszámot!) Nyomja le az

ÁRUCIKK

 billentyűt!(Írja be a záró árucikk sorszámot!) Nyomja le az

ÁRUCIKK

 billentyűt!

A jelentés megmutatja, hogy az utolsó napi zárás óta mennyi volt az árucikk eladás és mekkora összegben, a megadott árucikk sorszámon belül.

Időszaki ÁRUCIKK forgalomjelentés megadott sorszámtól - sorszámgig**A jelentés csak közvetlenül a napi zárás, majd nap nyitás készítése után kérhető le!**

Kulcsállás: - X -

A jelentés készítése: Nyomja le a

-

 billentyűt!(Írja be a kezdő árucikk sorszámot!) Nyomja le az

ÁRUCIKK

 billentyűt!(Írja be a záró árucikk sorszámot!) Nyomja le az

ÁRUCIKK

 billentyűt!

Ez a jelentés megmutatja, az utolsó időszakos zárás óta eltelt árucikk forgalmat. Időszaki jelentést csak napi zárás után lehet végezni, amíg még forgalom nincs a gépben!

Gyűjtő forgalomjelentés

Kulcsállás: - X -

A jelentés készítése:Nyomja le a billentyűt! (Amelytől kiolvasni akarja.)Nyomja le a billentyűt! (Ameddig kiolvasni akarja.)

A jelentés megmutatja, hogy az utolsó napi zárás óta mennyi volt a gyűjtők forgalma gyűjtőnként és összesen a megadott gyűjtőkön belül.

Időszaki gyűjtő forgalomjelentés**A jelentés csak közvetlenül a napi zárás, majd nap nyitás készítése után kérhető le!**

Kulcsállás: - X -

A jelentés készítése:Nyomja le a billentyűt!Nyomja le a billentyűt! (Amelytől kiolvasni akarja.)Nyomja le a billentyűt! (Ameddig kiolvasni akarja.)

Ez a jelentés megmutatja, az utolsó időszakos zárás óta eltelt gyűjtő forgalmat. Időszaki jelentést csak napi zárás után lehet végezni, amíg még forgalom nincs a gépben!

Eladó forgalom jelentés

Kulcsállás: - X -

A jelentés készítése:Nyomja le a billentyűt! Nyomjuk le az eladó sorszámát, majd az billentyűt!

A jelentés megmutatja, hogy az utolsó napi zárás óta mennyi volt a megadott eladó forgalma, és milyen műveleteket használt. Ez a jelentés időszakosan is lekérhető, ekkor a - RÉSZÖSSZEG eladó sorszáma ELADÓ billentyű kombinációt kell beütni. Ez a jelentés megmutatja, az utolsó időszakos zárás óta eltelt eladó forgalmat.

Időszaki eladó forgalom jelentés**A jelentés csak közvetlenül a napi zárás, majd nap nyitás készítése után kérhető le!**

Kulcsállás: - X -

A jelentés készítése:Nyomja le a billentyűt!Nyomja le a billentyűt! Nyomja le az eladó sorszámát, majd az billentyűt!

Ez a jelentés megmutatja, az utolsó időszakos zárás óta eltelt eladó forgalmat. Időszaki jelentést csak napi zárás után lehet végezni, amíg még forgalom nincs a gépben!

NAPI FORGALMI JELENTÉS (ZÁRÁS) KÉSZÍTÉSE**Kulcsállás: - Z -**Napnyitás után egyszer lehet elvégezni!

Ha - Z - kulcsállásba lépünk, akkor a kijelző villog!

Amennyiben a NAPI ZÁRÁS nem nyomtatható ki teljes körűen (pl. mert kifogyott a papír), a hiba elhárítását követően a pénztárgép megismétli a NAPI ZÁRÁS teljes kinyomtatását. Az megszakadt napi zárásra a „JELENTÉS-MEGSZAKÍTÁS” szöveget nyomtatja.

Napi zárás művelete:**(100) RÉSZÖSSZEG**

A jelentés kimutatja, hogy mekkora forgalom, valamint milyen és hány egyéb műveletet végeztek a géppel az utolsó zárás óta. Az adatok törlődnek, a bruttó forgalom az adómemóriában tárolódik! A jelentés nyomtatása közben történő kb. 8 mp-es szünet alatt az adómemória ellenőrzés történik, amit a pénztárgép a kijelzőn „ t E S t” felirattal jelez.

Fontos! Az érvényes rendelkezések értelmében: minden nap kötelező zárást készíteni, amikor nyitva volt az üzlet.

Az adómemóriába 2500 zárást lehet végezni. Az adómemória teljes megtelése előtt 120 zárással figyelmeztető üzenet nyomtatódik a napi záráson, és arról tájékoztat, hogy hány zárás van a teljes megtelésig. Ha az adómemória megtelt akkor, a pénztárgép hibaüzenetet küld, nem lehet tovább vele dolgozni, adómemóriát kell cserélni. Hívja a szervizt!

Az adómemóriában lévő zárásszám arányában nő a napi zárás nyomtatási ideje. Ez azért van, mert a pénztárgép ellenőrzi ilyenkor is az adómemóriát. A jelentés elkészülésének teljes időtartama 1000 zárás esetén kb. 18 másodperc, míg a teli adómemória esetén 22 másodpercig tart.

Teli adómemória esetén minden kulcsváltás után kb. 8 mp-ig várakozni kell a munka megkezdése előtt.

Záró halmazati forgalmi jelentés**Kulcsállás: - Z -****A jelentés csak közvetlenül a napi zárás, majd nap nyitás készítése után kérhető le!****-****(100)****RÉSZÖSSZEG**

A jelentés kimutatja, hogy mekkora forgalom, valamint milyen és hány egyéb műveletet végeztek a géppel az utolsó halmazati zárás óta. Az adatok törlődnek!

ALT CASH KFT. PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1146 BUDAPEST THÖKÖLY ÚT 53. TEL.: 4220778.2208550	
Adószám	12345678-9-14

NAPI FORGALMI JELENTÉS	

Zárás sorszáma:	16

A-5%:	5683F
B-15%:	538F
C-25%:	60971F
D-AJT:	753F
E-TAM:	968F
Napi forgalom	68913F
Felár össz.	16234F
Sztornó össz.	-1000F
Engedmény össz.	-6820F
Visszárú össz.	0F

Nyusták száma:	3
Egyszerűsített számlák száma:	0
Nyusták és egyszerűsített számlák száma össz.:	3
Megszakítások száma:	1

GT	298392F

RAM törlések száma:	1
2004/06/14 HÉT	10:39
AP277123456	

Fejléc, a tulajdonos adatai

A tulajdonos adószáma

Jelentés típusa

Zárás sorszáma

Áfa körönként a bevitt tételek összege

Bevitt tételek összege összesen

Felár összesen

Stornó összesen

Engedmény összesen

Visszárú összesen (ez a sor mindig nulla!)

Aznap kiadott nyugták száma

Egyszerűsített számlák száma (ez a sor mindig nulla!)

Megszakítások száma

GT összesen

RAM törlések száma

Zárás dátuma

Gépszáma, eladó száma, zárás ideje

APEH engedélyszám

Adómemória leolvasások

Feltételei: Az adómemória leolvasásokat - **Z** - kulcsállásban végezze. A „NAP NYITÁS” művelete elvégezve.

Fontos: amennyiben az adómemória kiolvasása közben elfogy a papír, a nyomtatás megszakad, a pénztárgép a hiba elhárítása után nem folytatja a megkezdett műveletet, hanem „JELENTÉS MEGSZAKÍTÁS” történik és nyomtatódik. A kiolvasást újbóli intervallum megadással el kell kezdeni. Ezért célszerű akkora kiolvasási intervallumot megadni ami egy szalagra kifér! Ha az adómemória megtelt, akkor az adómemóriát csak szerviz tudja kiolvasni!

Leolvasás kezdő- és záró dátum szerint

→ (Írja be a kezdő dátumot!) Nyomja le a billentyűt!

(Írja be a záró dátumot!) Nyomja le az billentyűt!

Fontos! Ha kezdő dátumként az adómemóriában lévő első zárás évszámánál kisebbet ad meg, akkor a gép E1 hibaüzenetet küld!

A dátum megadás: mindig 6 számjegyet kell beírni!

Első 2 jegy az év: pl. **2001** = **01**, a harmadik és negyedik jegy = hónap: pl. **január** = **01**, **december** = **12**, ötödik és hatodik jegy = nap: pl. **hetedike** = **07**.

2001 január 25. a beírás szabályai szerint = 010125

Leolvasás kezdő- és záró sorszám szerint

(Írja be a kezdő sorszámot!) Nyomja le a billentyűt!

(Írja be a záró sorszámot!) Nyomja le az billentyűt!

Fontos! Ha záró- vagy kezdő sorszámként a gépben nem létező számot adunk meg, akkor a gép E1 hibaüzenetet küld!

ALT CASH KFT. PÉNZTÁRGÉPCENTRUM 1146 BUDAPEST THÖKÖLY ÚT 53. TEL.: 4220778.2208550 Adószám 12345678-9-14 ADÓMEMÓRIA ADATAI	

Adómemória azonosító:	277123456
Dátum 2004/06/08 13:42	
Ellenőrző szám: 9FFD	

Zárás szám -tól:	15
Zárás szám -ig:	17

Dátum 2004/06/14 10:10	
ÁFA A - -	5%
ÁFA B - -	15%
ÁFA C - -	25%
ÁFA D - AJT -	0%
ÁFA E - TAM -	0%

Zárás sorszáma:	15
Dátum 2004/06/14	
A-5%:	0F
B-15%:	0F
C-25%:	0F
D-AJT:	0F
E-TAM:	0F
Napi forg. össz.	0F
GT	229479F

Zárás sorszáma:	16
Dátum 2004/06/14	
A-5%:	5683F
B-15%:	538F
C-25%:	60971F
D-AJT:	753F
E-TAM:	968F
Napi forg. össz.	68913F
GT	298392F

RAM törlés	
002. 2004/06/14 11:03	
Ellenőrző szám: 9FFD	

Zárás sorszáma:	17
Dátum 2004/06/14	
A-5%:	0F
B-15%:	0F
C-25%:	0F
D-AJT:	0F
E-TAM:	0F
Napi forg. össz.	0F
GT	298392F

Fejléc, a tulajdonos adatai

Tulajdonos adószáma

Adómemória adatai

Feketedoboz azonosító adatainak kiírása

Kiolvasott zárások sorszáma –tól –ig

Áfa programozás dátuma, ideje

Áfa körök programozása

Zárás adatai: száma, dátuma

Áfa körönkénti forgalom

Napi összes forgalom

GT a zárás szám idején

Ram törlés sorszáma, dátuma ideje

Kiolvasási időszak áfa körönkénti forgalma összesen

A-5%:	5683F
B-15%:	538F
C-25%:	60971F
D-AJT:	753F
E-TAM:	968F
Időszak össz.	68913F

GT	298392F
Zárások száma:	17
RAM törlések száma:	2
Ellenőrző szám: 9FFD	
2004/06/14 HÉT	11:12
P 277123456	

GT (Összes forgalom)
Zárások és ram törlések száma
Kiolvasás dátuma, ideje,
eladó száma
APEH engedélyszám

Amennyiben a készülék védőföldeléssel ellátott csatlakozódugóval rendelkezik, csak védőföldeléssel ellátott aljzatba csatlakoztatható. A csatlakoztatás előtt győződjön meg mind a aljzat, a dugó és a vezeték sértetlenségéről. Amennyiben sérülést észlel, ne csatlakoztassa az eszközt, és haladéktalanul értesítse szerviz partnerét! Soha ne szerelje szét a pénztárgépet, azt csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani!

1. Függelék: Elővigyázatossági rendszabályok

Kérjük kövesse az alábbi biztonsági, szervizelési és ESD óvrendszabályokat a rongálódás és a lehetséges kockázatok (mint pl. áramütés) megelőzése, illetve elkerülése érdekében.

1-1 Biztonsági rendszabályok

1. Győződjék meg az összes beépített védelmi eszköz elhelyezéséről. Gondoskodjék bármely hiányzó védelmi eszköz visszahelyezéséről.
2. Az alváza való esetleges újraépítés folyamán győződjék meg az összes védelmi eszköz meglétéről, beleértve a félfém vezérlógombot és a rekeszes fedőlapot.
3. Biztosítsa, hogy ne maradjon nyitott rész, melyen keresztül illetéktelen személy – különös tekintettel a gyermekekre – bedughatja ujjait, és veszélyes feszültséggel érintkezhet, melybe beleértendő a különösen széles szellőzőnyílás, vagy a nem megfelelően elhelyezett ház, illetve fiók.
4. Soha ne változtassa meg, vagy egészítse ki az eredeti mechanikai, vagy elektronikai kivitelét a pénztárgépeknek. Az illetéktelen változtatás kockázatot okozhat. A kivitelezésben történő változtatás a gyártói garancia megszűnését vonja maga után.
5. Bármely részegység és kábel, mely túlmelegedésből, vagy egyéb problémából kifolyólag meghibásodik, csak az eredeti specifikációval megegyező jellemzőkkel rendelkező alkatrészrel pótolható. Az esetleges problémát mindig időben észlelje és javítsa.
6. Ügyeljen arra, hogy a pénztárgép szétszerelése sérülés- és életveszélyes, az éles széleket és magas feszültségű alkatrészeket tartalmaz. Mindig vizsgálja meg a megnyúlt, lekopott, vagy elszabadult vezetékeket. Ne változtassa meg az alkatrészek, vagy alaplapok elhelyezését. Ellenőrizze a betáp kábelt meghibásodás esetén, valamint azt, hogy az alkatrészek, kábelek nem érintkeznek a melegező részegységekkel.
7. Biztonsági figyelmeztetés:
Néhány elektronikus és mechanikus alkatrész vizuálisan nem észlelhető speciális biztonsági karakterisztikával rendelkezik. Nem az eredeti alkatrészrel való cseréjük esetén ezen biztonsági elemek elveszhetnek, még akkor is, ha a cserélt alkatrész magasabb feszültségre, wattrá, stb.-re készült.
Ezen, kritikus alkatrészek az alaplapon az alábbi jelöléssel kerültek elhelyezésre: (⚠) vagy (⚠). Csak az eredeti specifikációval teljes mértékben megegyező alkatrészt használjon, különös tekintettel a tűzállóság és a szigetelés erősségének tekintetében. A nem megfelelő alkatrészrel való pótlás áramütést és tüzet okozhat.

VIGYÁZAT!

Amennyiben Ön hordozható pénztárgépet vásárolt, ügyeljen rá, hogy a helytelenül elhelyezett akkumulátor felrobbanhat!

Mindig a gyártó által meghatározott, vagy annak teljesen megfelelő akkumulátorra cseréljen!

A használt akkumulátort a gyártói utasításnak megfelelően kezelje!

1-2 Szervizelési rendszabályok

FIGYELEM: Olvassa el a “Biztonsági rendszabályok” fejezetet. Az esetben, ha a biztonsági- és a szervizelési rendszabályokban foglaltak között előre nem látott ellentmondást fedezne fel, mindig a “Biztonsági rendszabályok”-ban foglaltakat kövesse!

FIGYELEM: Helytelen polaritással elhelyezett kondenzátor felrobbanhat!

1. Kövesse a házon nyomtatott szervizelési rendszabályokat.
2. Minden esetben húzza ki a hálózati csatlakozót mielőtt:
 - (a) bármely részegységet eltávolít, vagy cserél;
 - (b) elektronikus csatlakozót lehúz;
 - (c) vizsgálati eszközt csatlakoztat elektrolitikus kondenzátorral párhuzamosan.
3. Biztonsági okokból néhány részegység a nyomtatott áramkör fölé emelve került elhelyezésre, esetlegesen szigetelőszalag- vagy vezeték használatával. A belső vezetékek néhány esetben összekapcsolásra kerültek a melegedő alkatrészekkel való érintkezés elkerülése végett. Ezen elemeket csak az eredeti helyzetüknek megfelelően helyezze el újra.
4. Minden egyes javítást követően ellenőrizze a csavarok, komponensek és kábelezés előírásoknak megfelelő elhelyezését, valamint a javított rész körüli sértetlenséget.
5. Ellenőrizze a hálózati csatlakozó érintkezőinek egymással-, valamint a közelükben lévő vezető részekkel fennálló szigetelési ellenállását (pl : fém panelek és input kivezetések).
6. A szigetelési ellenállás ellenőrzése: Húzza ki a hálózati csatlakozót és kapcsolja a be-kapcsoló gombot “ON” állásba. Csatlakoztasson szigetelési ellenállást mérő műszert (500V) a hálózati csatlakozó érintkezőire. A szigetelési ellenállásnak minden egyes érintkező és az elérhető vezető részek között 1 megaohm-nál nagyobb kell lennie.
7. Soha ne szakítsa meg egyik B+ feszültség kapcsolatát sem. Ne csatlakoztassa a hálózati feszültséget közvetlenül az egységhez (vagy bármely szerelékhez), kivéve, ha minden szilárd testű hűtőborda megfelelően installálásra került.
8. Külső eszköz földelését mindig csatlakoztassa az eszköz házához a pozitív kábel csatlakoztatását megelőzően. Mindig a földelést távolítsa el utoljára.

1-3 ESD (*Electrostatically Sensitive Devices*) rendszabályok

1. Néhány félvezető (szilárd test) eszköz könnyen megrongálódhat statikus feszültség által. Ezeket a komponenseket Elektrosztatikusan Érzékeny Eszközöknek hívjuk (ESD), beleértve a nyomtatott áramköröket és néhány FET-tranzisztort. Az alábbi technikák lecsökkentik az statikus feszültség általi rongálódás veszélyét.
2. Vezesse le saját testének elektrosztatikus feszültségét, mielőtt félvezetőhöz nyúlna. Érintsen meg egy ismert föld potenciált, vagy viseljen speciális töltés levezető csuklópántot (távolítsa el ezt az eszköz áram alá helyezése előtt – figyelmeztetésül az áramütés elkerülésére).
3. ESD-t tartalmazó részegység eltávolítását követően helyezze azt egy vezetőképes felszínre, pl. alumínium fóliára az elektrosztatikus töltődés elkerülése végett.
4. Ne használjon freon tartalmú vegyszert, mert ez elektromos töltést generálhat, így megrongálhatja a részegységet.
5. Csak földelt forrasztópákát használjon egy ESD be-, vagy kiforrasztása során.
6. Csak antisztatikus forrasztóon eltávolító eszközt használjon. Sok, ilyen célra elérhető eszköz nem antisztatikus, ezért alkalmas az elektromos töltés összegyűjtésére és ezáltal az ESD feltöltése általi megrongálására.
7. Ne vegye elő az ESD-t a védőcsomagolásából addig, míg teljes mértékben fel nem készült annak behelyezésére. A legtöbb ESD csökkentett elektromosságú hab, alumínium fólia, vagy egyéb vezető anyag csomagolással van ellátva.
8. A védőcsomagolás eltávolítását megelőzően érintse hozzá a pénztárgép házához, vagy az áramkör részegységéhez, amelybe az ESD behelyezésre kerül majd.
9. Az ESD kicsomagolása során minimalizálja testmozgását, hiszen ezen mozgások is olyan elektrosztatikus töltést adhatnak, melyek károsodást okozhatnak az eszközben (pl. a láb felemelése a szőnyeggel ellátott padlóról, stb.).

